



CLÔTURE DE SÉCURITÉ ARCTIC



- Grille double-fils esthétique
- Fixations très robustes
- Excellente résistance à la corrosion
- Simplicité de pose

Généralités

Cette grille double-fils assurera esthétique et solidité sur tout site industriel sensible. Son usage est spécialement recommandé pour les pénitenciers, zones militaires, centrales nucléaires...



Double-fils
6/5/6 ou 8/6/8



Fixation par U craboté
Visserie Torx inviolable
Six pans creux anti-effraction


Descriptif technique

Panneau

HAUTEUR	de 0,8 à 2,5 m
DIAMÈTRE DU FIL	8/6/8 ou 6/5/6
LONGUEUR DU PANNEAU	2500 mm
MAILLE	200 x 500 mm
GALVANISATION	avant soudure
PLASTIFICATION POLYESTER	RAL standard

Poteau

HAUTEUR	tube de 50x50x2 à 120x60x3
MATIÈRE	acier galvanisé
FIXATION	U craboté 45x25x2 mm
ACCESSOIRES	visserie inox de sécurité
CHAPEAU	PVC noir

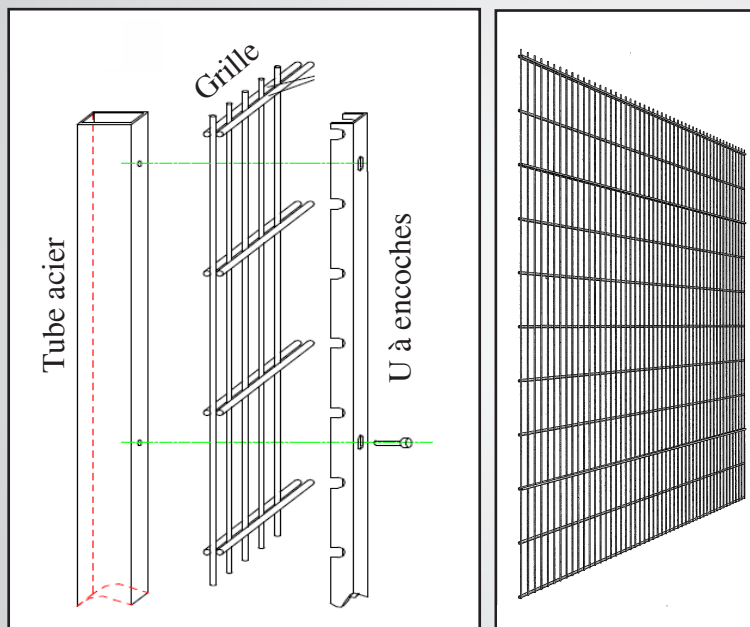

Options

- Finition sablée ou texturée sur demande
- Ancrages pour plaques de soubassement
- Articulation pour bavolet détecteur dynamométrique
- Fil creux pour intégration de fil de détection NOVADETEC®
- Fixation sur platine simple, à l'anglaise ou équerre



PROTECTION ANTI-CORROSION

- Poudrage polyester électrostatique et polymérisation par cuisson au four.
- Galvanisation à chaud avant soudure.

COLORIS STANDARD


RAL 6005 RAL 9010



AUTRES RAL SUR DEMANDE



Concertinas



- Feuillard barbelé sur âme galvanisée classe C, Ø2.5 mm
- Rouleau : Ø45, Ø70, Ø96 cm
- Spires : largeur 10 mm, entraxe de 25 mm
- Conditionnement : rouleaux formés de spires tenues entre elles 2 par 2 par des picots

Ronces



- Fabriqué à partir de fils en acier dur, revêtement CRAPAL 2 (zinc et aluminium)
- Des torsions alternées bloquent les picots à des espacements réguliers de 10 cm évitant ainsi leur glissement



Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel-Bienne 8
SUISSE

Tel. 032 344 90 10
Fax 032 344 90 33