

## CLÔTURE DE SÉCURITÉ BALTIC



- Clôture haute sécurité
- Maille anti-escalade
- Aspect esthétique
- Fixation par inserts et vis inviolables

## Généralités

Cette grille est fixée par contre plat avec visserie inox inviolable (écrou auto-cassant ou vis indémontable). Cette clôture a été conçue spécialement pour les sites de haute sécurité de type pénitenciers, centrales, hôpitaux et autres zones sensibles de stockage

## Descriptif technique

### Panneau

HAUTEUR	de 1 à 3 m
DIAMETRE DU FIL*	4 mm
LONGUEUR DU PANNEAU	2518 mm
MAILLE*	76,2 x 12,7 mm
GALVANISATION	avant soudure
PLASTIFICATION POLYESTER	RAL standard

\* Panneaux renforcés sur demande

### Poteau


HAUTEUR	tube de 50x50x2 à 120x60x3
MATIÈRE	acier galvanisé
FIXATION	par contre plat
ACCESSOIRES	visserie inox de sécurité
CHAPEAU	PVC noir

## Options


- Finition sablée ou texturée
- Ancrages pour plaques de soubassement
- Autres RAL sur demande
- Bavolets simples (à 45°) ou doubles (Y) avec ou sans concertinas



- Fixation traversante avec écrou auto-cassant

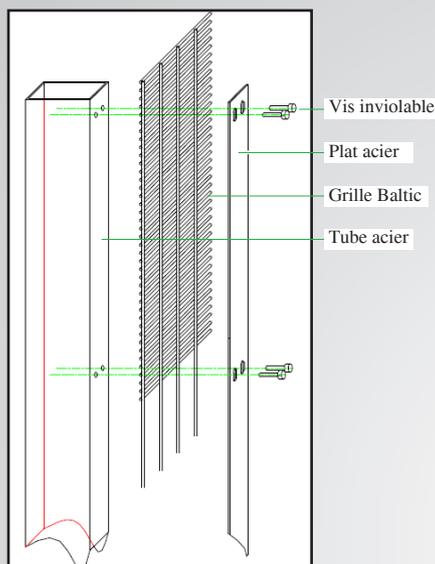

Fixation par contre plat avec visserie Torx inviolable, six pans creux téton anti-effraction

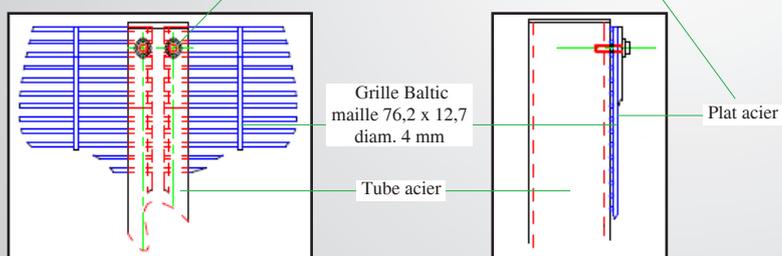

## PROTECTION ANTI-CORROSION

- Poudrage polyester électrostatique et polymérisation par cuisson au four.
- Galvanisation chaud avant soudure.

## COLORIS STANDARD

RAL 6005 RAL 9010



## AUTRES RAL SUR DEMANDE



## Concertinas



- Feuillard barbelé sur âme galvanisée classe C, Ø2,5 mm
- Rouleau : Ø 45, Ø 70, Ø 96 cm
- Spires : largeur 10 mm, entraxe de 25 mm
- Conditionnement : rouleaux formés de spires tenues entre elles 2 par 2 par des picots

## Ronces



- Fabriqué à partir de fils en acier dur, revêtement CRAPAL 2 (zinc et aluminium)
- Des torsions alternées bloquent les picots à des espacements réguliers de 10 cm évitant ainsi leur glissement



Jacot des Combes SA  
Gottstatt 22  
2500 Biel-Bienne 8  
SUISSE

Tel. 032 344 90 10  
Fax 032 344 90 33