



- Adaptation panneaux double-fils 6/5/6
- Facilité et rapidité de pose
- Poteau acier assurant une fixation par encoches
- Pose à l'avancement, angle à 90° avec un seul poteau

Généralités

Ce nouveau type de clôture a été conçu pour s'adapter à toute sorte de site de la maison individuelle aux sites de haute sécurité. De ce fait il accepte aussi bien les panneaux treillis soudés que les panneaux double-fils.

Descriptif technique

Panneau

Longueur	2500 mm
Ø Fil	4.80 mm avant plastif.
Maille	200 x 55 mm
Hauteur	de 630 à 2430 mm
Plis de renfort	100 mm
Picots défensifs	25 mm
Fixation au sol	sur platine ou à sceller

Poteau

Hauteur	jusqu'à 2.5 m
Dimensions du profil	66 x 50 mm
Epaisseur du profil	1.20 mm
Entraxe poteaux	2535 mm
Résistance I/V	6.30 cm3
Poids ensemble	2.60 kg / ml
Fixation au sol	sur platine ou à sceller

Traitement de surface

- Plastification haute adhérence par poudrage polyester sur acier galvanisé selon la norme NF
- Fil galvanisé avant soudure

- Coloris standard Autres RAL sur demande

■ RAL 6005

□ RAL 9010



La platine à manchonner est prévue pour un mur de largeur minimum 20 cm. Pour une largeur inférieure, utiliser une platine soudée

Hauteur de panneau	630	830	1030	1230	1530	1730	1930	2030	2430
Nombre de plis	2	2	2	2	3	3	3	4	4

Conseils pour la pose


1 Préparation

Choisir des filons de largeur de diamètre et de hauteur profondes. Mettre les types



3 Installation du 1er panneau

Positionner le panneau dans la fente du poteau. Placer le picot défensif.

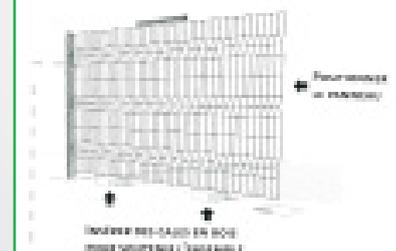


2 Installation du 1er poteau

Choisir le position poteau avec du ciment ou pas voir. Ajuster la hauteur et la verticalité.



4 Installation du 2ème poteau

Sceller le 2ème poteau. Ajuster la hauteur et la verticalité du poteau. Renforcer l'ensemble avec des fils. Répéter les opérations.

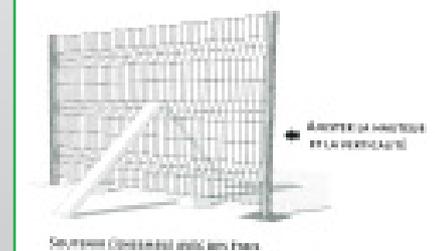

Options et accessoires de pose

- Autres RAL sur demande
- Finition sablée ou texturée
- Bavolet sur demande
- Pincés de montage
- Poteau de réparation facilitant le remplacement d'un poteau endommagé
- Hauteur du poteau jusqu'à 3200 mm sur demande
- Platine alu à manchonner (largeur platine : 150 mm ; entraxe cheville 90 mm), **livrée avec spits (1)**
- Platine soudée plat, applique, équerre
- Dalle béton L = 2515 mm



(1)



Jacot des Combes SA
Gottstatt 22
2500 Biel-Bienne 8
SUISSE

Tel. 032 344 90 10
Fax 032 344 90 33